

仮設工業会認定 四脚調節式 足場台(可搬式作業台)

楽 駝

「誰もが使いやすい足場台を」安全性の向上を目的に、ご利用になる方の体格から決定された各サイズ、業界初のスライド式手がかり棒、「滑り止め」の敷設など、数々の工夫を凝らした足場台(可搬式作業台)です。




- 脚伸縮 SKY-11
- 天板固定 SKY-15-4
- SKY-18-4



5 スライド式手がかり棒



2 滑り止めモール付天板と大口径ローリング

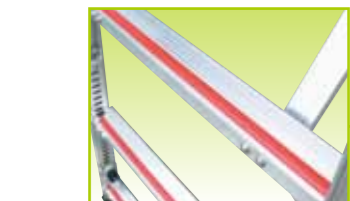


1 滑り止めモール付幅広ステップ(踏さん)



4 上部ステップの二重補強



合体型ブラケット



3 幅広伸縮脚

安全性

スベリ・踏み外しの減少

- 1 業界最大級のステップ幅(踏面幅) ステップ幅(踏面幅)は業界最大級の60mm。
- 2 「滑り止め」の敷設 階段の昇降角度が72.5度
- 3 パーリング数の増量+大口径化

剛性アップ

- 3 伸縮脚部の大幅な剛性向上
- 4 階段枠のひねり防止 ●揺れの防止

作業性

スライド式手がかり棒

「楽駝」の手がかり棒は新発想のスライド式なので、ステップ(踏さん)に乗らずとも接地面から予めセットが可能。

日本人の体格を再認識したサイジング

- 5 狭い場所でもセット可能

天板サイズの統一

- 6 天板は全サイズ W:520xL:1,560mmに統一


機動性の向上



情報性  
取扱説明ポップの装着




photo:SKY-18-4(手がかり棒4本付き) オプションのセーフティガード2本付き

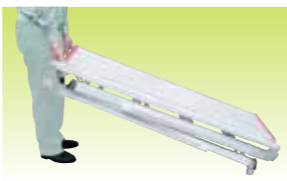


キャスター感覚で移動できます。(SKY-18)

楽駝用 オプション

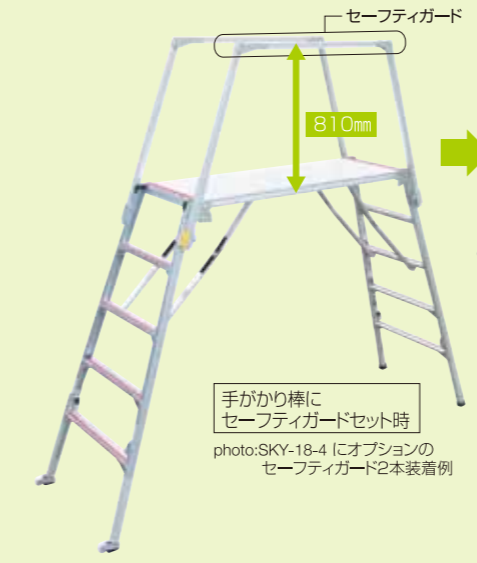

- ①セーフティガード (SGS-810)
  - セーフティガードは手がかり棒にセットしたまま収納ができます。
  - ※セーフティガードは補助手摺機能とは異なります。
  - ※安全带等の固定は行わないで下さい。
  - ※SKY-15-4、SKY-18-4への装着となります。
  - ※アウトリガーとセットでのご利用をおすすめします。
  - ※セーフティガードは1本からお求めになれます。

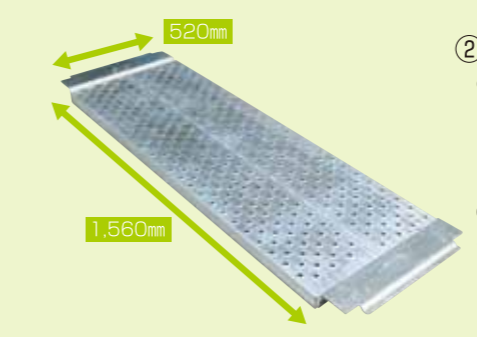


②補助手すり (HS-900)

- 楽駝の補助手すりは仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手すり第二種に準じた強度を有しています。
- 幅木(h:100mm)付です。
- アウトリガーとセットでのご利用をおすすめ致します。
- ※補助手すりは1本からお求めになれます。



photo:SKY-18-4 にオプションの補助手すり2本装着

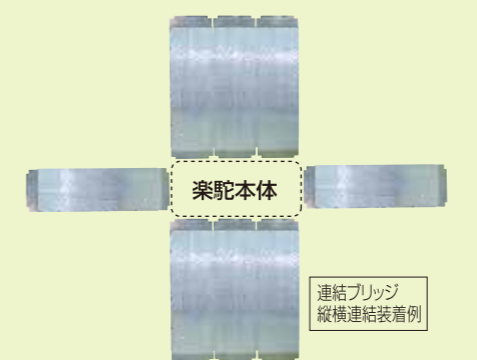

③連結ブリッジ(縦横兼用) (HAS)

- 楽駝の連結ブリッジは縦横兼用ブリッジなので、使い回しが可能で効率的。在庫運用も簡素化しました。
- 縦・横を組み合わせると敷き詰めることもできます。
- ※連結ブリッジは1枚からお求めになれます。



④アウトリガー (DOE)

- 横転倒防止を目的にアウトリガーをご用意致しました(SKY-11は除く)。
- アウトリガーを2本をご用意頂ければ、片面二箇所・両面中央など、場所や本数を変えられる様工夫しました。
- 補助手すりやセーフティガード装着との併用をおすすめ致します。
- ※アウトリガーは1本からお求めになれます。

photo:SKY-18-4 にオプションのアウトリガー片面中央1本装着例

型 式	垂直高 (m)	天板部(mm)		設置寸法(mm)		質量 (kg)	手がかり棒	キャスター	取扱説明ポップ	価 格(円税抜)
		幅	長さ	幅	長さ					
SKY-11	0.78~1.14			675~741	2228~2456	17.3	—		1枚標準装着	66,000
SKY-15-4	1.12~1.48	520	1560	737~803	2441~2669	23.6	スライド式4本	φ50 片側2個	1枚標準装着	86,000
SKY-18-4	1.46~1.82			799~865	2654~2882	26.9	スライド式4本			97,000

最大使用質量 150kg