

※オプションは運賃別途

安全フック

標準タイプ



架線作業時に絶縁を行う様にEPゴムを装着したフックです。

型式	価格(円税抜)
FB-60	左右セット 10,500

移動タイプ



はしご笛吹き部のセット位置を変更することができます。

型式	価格(円税抜)
FI-50	左右セット 7,500

回転タイプ



壁面作業、架線作業いずれの作業でもご利用頂けます。壁面作業時に設置面積も大きく取るデザインで、横すべり抑止効果も持ちます。

型式	価格(円税抜)
FR-60	左右セット 10,500

固定ベルト



電柱抱付ベルト装着のはしごに取り付けとなります。(一部の商品を除きます)電柱抱付ベルトのないはしごは電柱抱付ベルトもあわせておえらびください。

型式	価格(円税抜)
PV	1個 7,000

※詳しくはP23からのスペック表でご確認下さい

電柱抱付ベルト



※撮影のため背面側を上にしてあります。photo:VB

型式	価格(円税抜)1個
標準タイプ VB	9,000
サンノテ二連用 VSD	DEP用 9,000
サンノテ三連用 VST	TBP,ST用 9,000

親綱用フック



昇柱用転落防止具等が連結できる様、カラビナ取付け金具のついたステンレス製のフック(右側用)です。

型式	価格(円税抜)
FBS-60	ステンレス製 右側用1個 15,000
FBS-60S	右側/ステンレス製 左側/アルミ製 左右セット 21,000

はずれ防止具



架線からの外れを防止します。地上からの解除ができるので安全に作業ができます。また、架線作業中の転倒防止効果も抜群です。

型式	価格(円税抜)
PST-60B	1個 9,500

※外れ防止具はFB-60およびFBS-60Sの左側フックへの装着となります

ネジ式アウトリガー

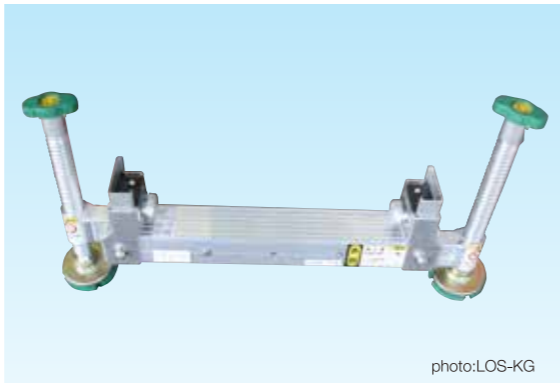


photo:LOS-KG

最大145mmの高低差を調整できる伸縮機能を備えたアウトリガーです。固定タイプと脱着タイプがございます。

型式	質量(kg)	価格(円税抜)1個
固定タイプ LOB-3	TBP,ST用 2.37	36,500
脱着タイプ LOS-KG	KS,3-65GF用 2.96	42,500
脱着タイプ LOS-2GF	2-65/2-71/2-81GF用 3.05	42,500

価 格(円税抜)	サンノテ二連 15P			サンノテ三連 15P	
	DEP-3.5	DEP-4.5	DEP-5.2	TBP-7.0	TBP-8.0
全 長(m)	3.30~3.50	4.32~4.52	5.01~5.21	7.02	8.05
縮 長(m)	1.95	2.62	2.96	2.93	3.27
立て掛け時の垂直高(m)	3.19~3.38	4.18~4.37	4.84~5.03	6.78	7.78
屋根昇降時の垂直高(m)	2.59~2.98	3.58~3.77	4.24~4.43	6.18	7.18
下 端 幅(mm)	564~613	564~613	564~613	418	418
製 品 質 量(kg)	10.2	12.6	14.1	20.2	22.2
最大使用質量(kg)	130	130	130	130	130
主 材	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
踏 面 幅	上はしご	55	55	30	30
	中はしご	—	—	30	30
	下はしご	30~53.6	30~53.6	30~53.6	30
踏 さん 間 隔(mm)	342	342	342	342	342
転倒・横ずれ防止機能	八の字型下端・脚伸縮機能・安全補助装置			安全補助装置	安全補助装置
軽自動車積載	○	○	○	○	○

オプション						
安全フック(φ60)	標準タイプ					
	移動タイプ					
	回転タイプ	○ FR-60 ○ FR-60				
電柱抱付ベルト	標準タイプ					
	サンノテ用	○ VSD	○ VSD	○ VSD	○ VST	○ VST
ネジ式アウトリガー	○ LOB-3 ○ LOB-3					
固定ベルト						
親綱用フック	標準タイプ(φ60)					
はずれ防止具	標準タイプ(φ60)					

価 格(円税抜)	サンノテ 16P		ノッポシングル 17P			スカイライナー 17P				
	ST-7.0	ST-8.0	NS-2.0	NS-3.0	NS-4.1	SL-5.1	SL-6.0	SL-7.2	SL-8.0	
全 長(m)	7.02	8.05	2.01	3.06	4.11	5.06	5.76	7.16	7.86	
縮 長(m)	2.93	3.27	—	—	—	3.03	3.38	4.08	4.43	
立て掛け時の垂直高(m)	6.78	7.78	1.94	2.96	3.97	4.89	5.56	6.92	7.59	
屋根昇降時の垂直高(m)	6.18	7.18	1.34	2.36	3.37	4.29	4.96	6.32	6.99	
下 端 幅(mm)	418	418	381	381	381	398	398	398	398	
製 品 質 量(kg)	19.0	21.0	4.1	5.8	7.5	12.5	13.7	15.9	17.1	
最大使用質量(kg)	130	130	100	100	100	100	100	100	100	
主 材	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	
踏 面 幅	上はしご	30	30	40	40	40	40	40	40	40
	中はしご	30	30				—	—	—	—
	下はしご	30	30				25	25	25	25
踏 さん 間 隔(mm)	342	342	350	350	350	350	350	350	350	
転倒・横ずれ防止機能										
軽自動車積載	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

オプション										
安全フック(φ60)	標準タイプ			○ FB-60	○ FB-60	○ FB-60	○ FB-60	○ FB-60	○ FB-60	○ FB-60
	移動タイプ			○ FI-50	○ FI-50	○ FI-50				
	回転タイプ	○ FR-60	○ FR-60							
電柱抱付ベルト	標準タイプ			○ VB	○ VB	○ VB	○ VB	○ VB	○ VB	○ VB
	サンノテ用	○ VST	○ VST							
ネジ式アウトリガー	○ LOB-3									
固定ベルト			○ PV	○ PV	○ PV	○ PV	○ PV	○ PV	○ PV	
親綱用フック	標準タイプ(φ60)		○*1		○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	
はずれ防止具	標準タイプ(φ60)		○ PST-60B	○ PST-60B	○ PST-60B	○ PST-60B	○ PST-60B	○ PST-60B	○ PST-60B	

※1 はしごに安全フックが装着されていない場合はFBS-60Sとなります。既に安全フックFB-60を装着の場合はFBS-60(右側フックのみ)にお取り替え下さい
 ※2 VSD, VST の取付はメーカー装着とさせていただきます。但し、お手持ちの製品に取付けている部品の交換に付きましては部品供給の対応は可能です。また対応製品をお持ちで新規にVST, VSDを購入される場合は穴あけ加工が必要です。

- AL** アルミ合金製
- 固** 固定式
- 伸縮式(逆の字構造)** 支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。
- 自在スベリ止め端具** 傾斜自在のスベリ止め端具をつけたもの
- FRP** 支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品
- 折** 折畳み式 運搬時や収納時に便利な折畳み構造です。
- 固定式端具** 金型による固定の端具をつけたもの(材料…用途に合わせゴム、ウレタン、エラストマー等を使用)

はしご
脚立
足場台
作業台
足場板
車両用製品
物流
イベント用製品

		スカイライトII				ピッチ		
		17P				18P		
		MED-6.5	MED-7.2	MED-8.0	MED 9.5	FU-6.1	FU-7.5	FU-8.1
価 格(円・税抜)		82,000	88,000	96,000	120,000	71,500	80,500	90,500
全 長(m)		6.65	7.35	8.05	9.45	5.80~6.10	7.14~7.44	7.81~8.11
縮 長(m)		3.85	4.20	4.55	5.25	3.56	4.23	4.56
立て掛け時の垂直高(m)		6.42	7.10	7.78	9.13	5.60~5.89	6.90~7.19	7.54~7.83
屋根昇降時の垂直高(m)		5.82	6.50	7.18	8.53	5.00~5.29	6.30~6.59	6.94~7.23
下 端 幅(mm)		500	500	500	500	398	398	398
製 品 質 量(kg)		17.2	18.8	20.2	23.0	14.8	16.9	18.0
最大使用質量(kg)		120	120	120	100	100	100	100
主 材		アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
踏 面 幅	上はしご	40	40	40	40	40	40	40
	中はしご	—	—	—	—	—	—	—
	下はしご	φ27	φ27	φ27	φ27	25~52.6	25~52.6	25~52.6
踏 さん 間 隔(mm)		350	350	350	350	335	335	335
転倒・横ずれ防止機能		ハの字型下端	ハの字型下端	ハの字型下端	ハの字型下端	脚伸縮機能	脚伸縮機能	脚伸縮機能
軽自動車積載								
オプション								
安全フック (φ60)	標準タイプ	○FB-60	○FB-60	○FB-60	○FB-60	○FB-60	○FB-60	○FB-60
	移動タイプ							
	回転タイプ							
電柱抱付ベルト	標準タイプ	○VB	○VB	○VB	○VB	○VB	○VB	○VB
	サンノテ用							
ネジ式アウトリガー								
固 定 ベ ル ト		○PV	○PV	○PV	○PV	○PV	○PV	○PV
親 網 用 フ ッ ク		○※1	○※1	○※1		○※1	○※1	○※1
はずれ防止具	標準タイプ(φ60)	○PST-60B	○PST-60B	○PST-60B		○PST-60B	○PST-60B	○PST-60B

※1 はしごに安全フックが装着されていない場合はFBS-60Sとなります 既に安全フックFB-60を装着の場合はFBS-60(右側フックのみ)にお取り替え下さい

		トリオ 18P	NHS 19P			NHW 19P			枝打はしご 19P	
		TCE-7.0	NHS-30	NHS-40	NHS-50	NHW-60	NHW-70	NHW-80	NE-3.6	NE-5.4
価 格(円・税抜)		99,000	27,500	33,000	40,000	66,000	73,000	80,000	38,500	52,000
全 長(m)		7.19~7.36	3.05	4.06	5.06	6.42	7.09	7.76	3.95	5.75
縮 長(m)		2.75	—	—	—	3.81	4.14	4.48	—	—
立て掛け時の垂直高(m)		6.95~7.11	2.95	3.92	4.89	6.20	6.85	7.50	3.90	5.66
屋根昇降時の垂直高(m)		6.35~6.51	2.35	3.32	4.29	5.60	6.25	6.90		
下 端 幅(mm)		583	392	392	392	392	392	392	240	240
製 品 質 量(kg)		19.2	7.0	9.0	11.0	17.8	19.4	21.0	6.1	7.8
最大使用質量(kg)		100	130	130	130	130	130	130	80	80
主 材		アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
踏 面 幅	上はしご	40	30	30	30	30	30	30	20	20
	中はしご	40				—	—			
	下はしご	31				30	30	30		
踏 さん 間 隔(mm)		350	335	335	335	335	335	335	300	300
転倒・横ずれ防止機能		ネジ式アウトリガー								
軽自動車積載		○	○						○	○
オプション										
安全フック (φ60)	標準タイプ	○FB-60								
	移動タイプ		○FI-50	○FI-50	○FI-50					
	回転タイプ									
電柱抱付ベルト	標準タイプ	○VB								
	サンノテ用									
ネジ式アウトリガー		標準(固定タイプ)								
固 定 ベ ル ト		○PV								
親 網 用 フ ッ ク		○※1								
はずれ防止具	標準タイプ(φ60)	○PST-60B								

		バンボ(二連GF型)			(三連GF型)
		21P	21P	21P	21P
		2-65GF	2-71GF	2-81GF	3-65GF
価 格(円・税抜)		100,000	110,000	135,000	120,000
全 長(m)		6.46	7.11	8.10	6.46
縮 長(m)		3.80	4.12	4.78	2.35
立て掛け時の垂直高(m)		6.24	6.88	7.82	6.23
屋根昇降時の垂直高(m)		5.64	6.28	7.22	5.63
下 端 幅(mm)		416	416	416	436
製 品 質 量(kg)		18.8	20.0	22.7	19.3
最大使用質量(kg)		130	130	130	130
主 材		FRP	FRP	FRP	FRP
踏 面 幅	上はしご	35	35	35	35
	中はしご	—	—	—	35
	下はしご	35	35	35	φ27
踏 さん 間 隔(mm)		328	328	328	303
転倒・横ずれ防止機能					
軽自動車積載					○
オプション					
安全フック (φ60)	標準タイプ	標準	標準	標準	標準
	移動タイプ				
	回転タイプ				
電柱抱付ベルト	標準タイプ	標準	標準	標準	標準
	サンノテ用				
ネジ式アウトリガー		○LOS-2GF	○LOS-2GF	○LOS-2GF	○LOS-KG
固 定 ベ ル ト		○PV	○PV	○PV	○PV
親 網 用 フ ッ ク		○FBS-60	○FBS-60	○FBS-60	○FBS-60
はずれ防止具		標準	標準	標準	標準

		KS(二連型) 20P	KS(三連型) 20P		昇柱用具 21P		昇柱はしご 21P
		2-6KS	3-5KS	3-6KS	LB-110	LC-165	SBF-2.3
価 格(円・税抜)		138,000	145,000	160,000	22,000	33,000	45,000
全 長(m)		6.45	5.55	6.46	1.10	1.65	2.34
縮 長(m)		3.82	2.04	2.35		0.86	—
立て掛け時の垂直高(m)		6.23	5.36	6.24			
屋根昇降時の垂直高(m)		5.63	4.76	5.64			
下 端 幅(mm)		436	436	436	250	250	402
製 品 質 量(kg)		18.6	17.0	18.9	2.4	3.4	6.2
最大使用質量(kg)		130	130	130	100	100	100
主 材		アルミ+FRP	アルミ+FRP	アルミ+FRP	アルミ	アルミ	FRP
踏 面 幅	上はしご	35	35	35	—	φ27	—
	中はしご	—	35	35	—	—	—
	下はしご	φ27	φ27	φ27	φ27	φ27	35
踏 さん 間 隔(mm)		328	303	303	350	320	328
転倒・横ずれ防止機能						電柱金具・捕縛ベルト	
軽自動車積載			○	○	○	○	○
オプション							
安全フック (φ60)	標準タイプ	標準	標準	標準			
	移動タイプ						
	回転タイプ						
電柱抱付ベルト	標準タイプ	標準	標準	標準			標準
	サンノテ用						
ネジ式アウトリガー		○LOS-KG	○LOS-KG	○LOS-KG			
固 定 ベ ル ト		標準	標準	標準			○PV
親 網 用 フ ッ ク		標準	標準	標準			
はずれ防止具		標準	標準	標準			

はしご
脚立
足場台
作業台
足場板
車両用製品
物流
イベント用製品