

狭小スペース専用作業台

EPS作業台

EPS-11

脚伸縮 天板固定 踏さん幅60mm

階段枠ストレート




■ストレート階段枠で狭い場所でも設置が可能。



■壁当てで、安定感アップ。

天板側面より265mm伸縮可能。アウトリガーが設置できない場合でも堅い壁面などにあてがうことで、転倒防止対策ができます。



■妻側一体式セーフティガードで、天板四方向からの転落を防止。



本体に装着したまま一緒に折畳めます。

【標準装備】※本製品をご使用の際は、壁当て・アウトリガーを必ずご使用ください。

妻側一体式セーフティガード
L/R×各1
(1.6kg/本)



アウトリガー×4
(1.5kg/本)



壁当て×2
(1.3kg/本)



【製品スペック表】

■最大使用質量:150kg

型 式	垂直高 (mm) ①	天板部 (mm)		設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			踏さん数	質量 (kg)	手がかり棒	税抜価格 (円)	税込価格 (円)
		幅 ②	長さ ③	幅 ④	長さ ⑤	幅	長さ	厚さ					
EPS-11	790~1150	400	1290	528	1916~2143	528	1442	213	2	15.9	4本標準	315,700	347,270

※狭小スペース専用の作業台です。狭小スペース以外でのご使用はできません。

狭い場所での作業はこれで決まり!!

EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決

標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。

EPS(Electric Pipe Shaft/Space)とは?

建物の各階に電気・通信回線を配線する為に設けられた壁穴のこと。大きなビルにはフロアごとにEPSにアクセスする為の部屋(EPS室)があるが狭い場所が多く、一般的な作業台が設置できない場合が多い。

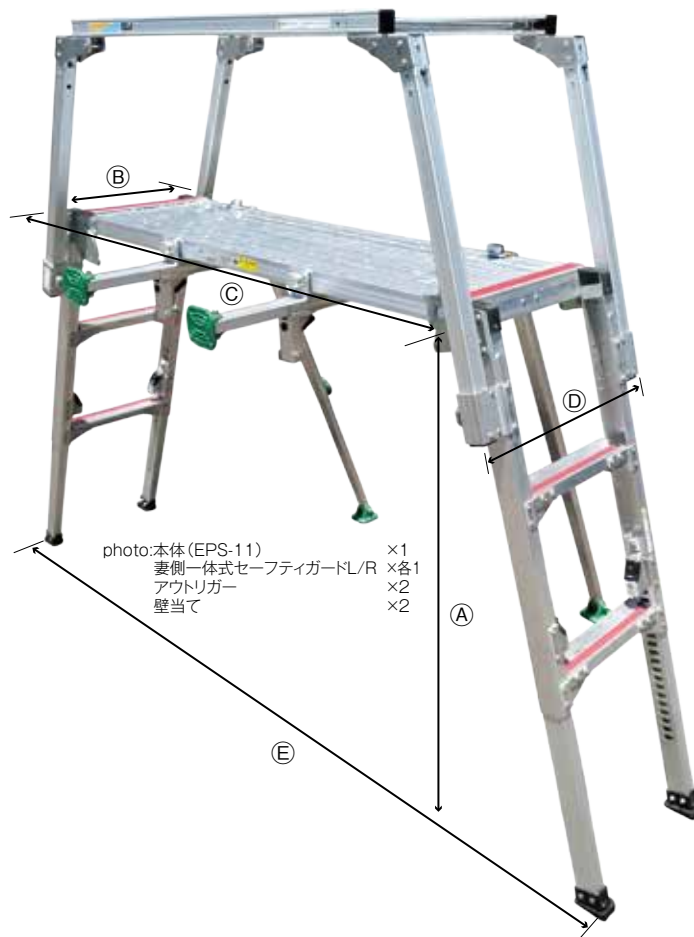


photo:本体 (EPS-11) ×1
妻側一体式セーフティガードL/R ×各1
アウトリガー ×2
壁当て ×2

