アルミ製作業台

コンスタワー

CEHシリーズ

脚伸縮　天板固定　踏さん幅60㎜

「製品取扱いマニュアル動画」がご覧いただけます。

作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台

2mを超える高所作業を天板に立って安全に安定した状態で行える作業台です。

天板に四方囲いを設け重心がはみ出さないよう安全な状態を保ちます。昇降面角度72.5°は緩やかに昇降しやすく、背面角度80°は壁面に近づけるように設計しました。
素早く組立て、コンパクトに収納、移動もラクに行えます。

コンスタワーに2mタイプ（CEH-210）新登場！



■作業性

●簡単組立て、コンパクト収納

作業床高さ3000㎜のコンスタワー（CEH-300）でもW字に折畳みが可能。
エレベーターで階移動もでき、収納時も省スペースで済みます。
工具も使わず簡単に組み立てられ、セット時間も約5分（※個人差あり）

●高さ調整

伸縮ストロークが75㎜ピッチで5段階で、300㎜まで可能です。




収納時、キャスターにて移動が可能


■安全性

1. 天板の床面は滑りにくいバーリング加工
2. 天板側面に折畳み式幅木（h:100㎜）
3. 天板背面側に転落防止用感知板（50㎜）
4. 囲い高：940㎜
   （要求性能墜落制止用器具の固定は行わないでください）
5. 幅広ステップ採用（幅60㎜）
6. 揺れを抑える開き止め金具を装備



広い天板（幅500㎜×奥行600㎜）

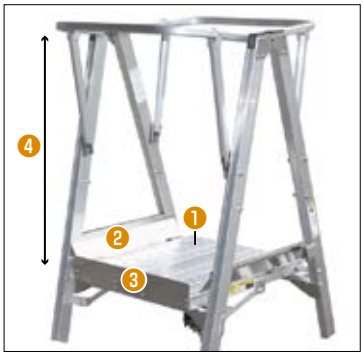



【製品スペック表】

■最大使用質量:150kg

型式	天板垂直高(㎜) Ⓐ	天板寸法(㎜) 幅Ⓑ	天板寸法(㎜) 長さⓒ	設置寸法(㎜) 幅Ⓓ	設置寸法(㎜) 長さⒺ	囲い(㎜) 高さⒻ	囲い(㎜) 幅Ⓖ	囲い(㎜) 長さⒽ	収納寸法(㎜) 長さ	収納寸法(㎜) 幅	収納寸法(㎜) 厚さ	キャスター 正面	キャスター 背面	角度 正面	角度 背面	踏さん数	質量(kg)	税抜価格(円)	税込価格(円)
NEW CEH-210	1746~2046	500	600	976~1054	1511~1658	940	692	720	1466	976	375	φ50	φ75	72.5	80.0	5	29.0	253,000	278,300
CEH-240	2075~2375			1060~1138	1673~1820				1734	1060						6	31.0	284,800	313,280
CEH-270	2400~2700			1145~1222	1835~1980				2078	1145	376					7	33.0	317,800	349,580
CEH-300	2730~3030				1995~2142											8	39.0	385,000	423,500

仮設工業会認定合格品　仮設工業会単品承認品　SGマーク認証品　アルミ合金製　支柱を絶縁材（グラスファイバー）とした製品　支柱をアルミとグラスファイバー（FRP）を組合せした製品　鋼製　脚伸縮構造
折畳み式　固定式端具　足場板伸縮構造　アウトリガー付　幅広ステップ　循環式はしご伸縮ロープ